



Barnalæsing



Sjálfvirk opnun



Hraðþvottur

CDM2451X

Mjó uppþvottavél

- 45 cm breið – mjó stærð
- Tekur borðbúnað fyrir 9 manns
- 4 þvottakerfi
- Seinkuð byrjun allt að 9 klukkustundir
- Barnalæsing

Mjó uppþvottavél með nufímalega hönnun

Þessi uppþvottavél er auðveld í notkun og er með LED-skjá. Hún er með 4 veljanleg kerfi og býður upp á valkost fyrir 30 mín. hraðþvott. Þú getur valið hvenær þú vilt að þvottinum ljúki, eftir 3 klst., 6 klst. eða 9 klst. Vélin er með barnalæsing og hentar fyrir minni heimili.

Snjallkerfi og aðgerðir

Uppþvottavélin er með mörg kerfi og stillingar til að hjálpa þér við að þvo allt frá glösum til lítið óhreins leirtaus til mjög óhreins leirtaus. Vatnsmýkingarefnið kemur í veg fyrir kalk- og steinefnaútfellingar á uppvaskinu. Til að bæta þurrkun opnar sívirkra Sjálfvirk opnun aðgerðin hurðina þegar þvottinum er lokið.

Þú ákveður hvenær hún á að vera tilbúin

Þú getur notað Seinkun valkostinn til að uppvaskið verði tilbúið þegar þér hentar. Ef þú þarft hreinan borðbúnað fljótt þá er kerfi sem þvær uppvaskið þitt á aðeins 30 mínútum. Fyrir uppvask sem þarf vandlegan en samt hraðan þvott er 90 mínútna kerfið tilvalinn valkostur. Eyddu minni fíma í uppvaskið og meiri fíma í að gera eitthvað skemmtilegt.

Stillanlegar körfur og grind

Vélin er með tvær körfur auk hnífaparagrindar sem hægt er að stilla á mismunandi vegu. Brjótið saman bollagrindina og diskagrindina til að skapa pláss fyrir stór áhöld. Hnífaparakarfa er einnig innifalin.

Fyrir öryggi þitt

Innbyggða yfirfyllingarvörnin þýðir að þú getur andað léttar því komið er í veg fyrir mögulega yfirfyllingu.

Hljóðlát og afkastamikil þurrkun

Hávaðastig uppþvottavélarinnar er lagt við þurrkun og þurrkunin notar enga viðbótarorku. Hitaða vatnið gufar einfaldlega upp, sest á veggina og er fjarlægð með dælu. Góð fyrir bæði þig og umhverfið.



Eiginleikar vöru


Litur	Grá - málmkennd
Uppsetning	Innbyggður
Rúmtak	Borðbúnaður fyrir 12 manns
Tímasett byrjun	Já
Hraðpottur	Já
Vista upphaldskerfi	Nei
Fjöldi kerfa	4
Vatnsyfirflæðisvísir	Já

Tæknilysing

Nettó þyngd	31,0 kg
Hæð, stillanleg	815-875 mm
Breidd	448 mm
Dýpt	580 mm
Dýpt með hurðina opna	1150 mm
Innbyggt mál, lágm. hæð	820 mm
Innbyggt mál, lágm. breidd	450 mm
Innbyggt mál, lágm. dýpt	580 mm
Lengd vatnsinntaksslöngu (B)	1,5 m
Lengd vatnsúttaksslöngu (C)	1,6 m
Raftenging (A)	220-240 V, 50 Hz
Lengd snúru, tegund tengils	1,5 m, jarðtengd
Uppgefinn straumstyrkur	10 A
Málafli	1760-2100 W
Venjulegur vatnsþrýstingur	0,04 MPa ~ 1 MPa
Uppgefið hávaðastig	49 dB
Hávaðamengunarflokkur	C
Vatnsnotkun	9,0 l/lotu
Orkunotkun	0,628 kWh/lotu
Orkunotkun, 100 lotur	63 kWh
Orkunýtniflokkur	D
Gerðarauðkenni	CDM2451X


Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til <https://eprel.ec.europa.eu/>. Notaðu gerðarauðkennið til að finna upplýsingar.

Stærðir

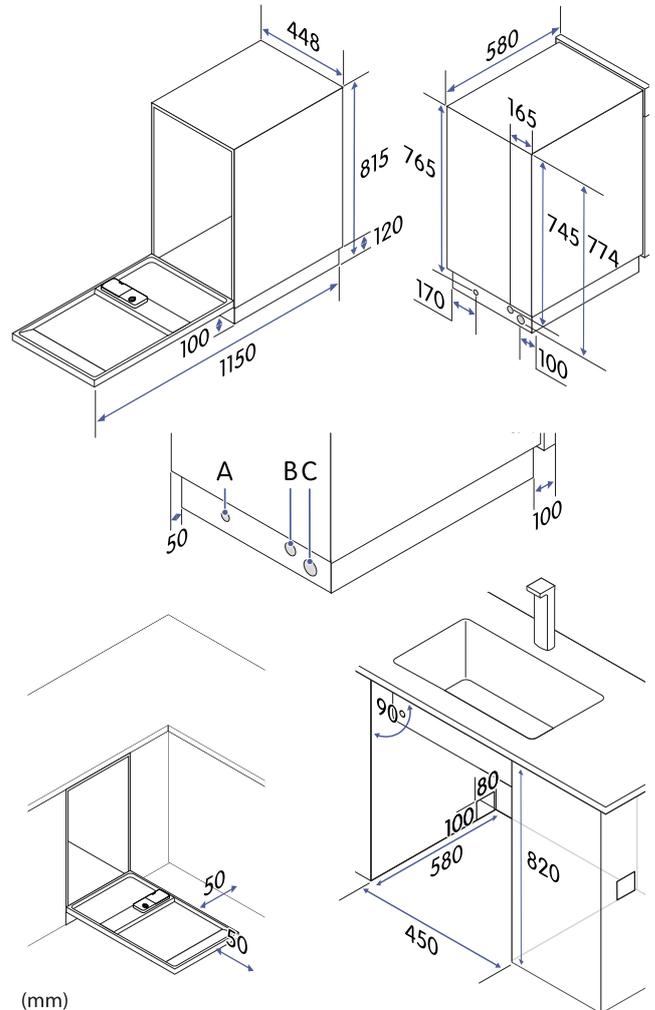

Upplýsingarnar gætu verið háðar breytingum. Övillandi villur gætu hafna slæðst inn í upplýsingarnar.

Orkumerking

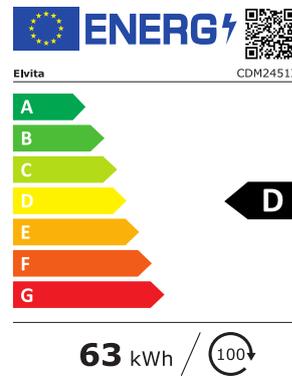

9 x



9,0 L



3:18



49 dB
ABCD

4102/0102