



Barnalæsing



Sjálfvirk opnun



Hraðþvottur

CDM2601X Uppþvottavél

- 60 cm breið – hefðbundin stærð
- Tekur borðbúnað fyrir 12 manns
- 4 þvottakerfi
- Seinkuð byrjun allt að 9 klukkustundir
- Barnalæsing

Glæsileg uppþvottavél sem klárar verkið

Þetta er glæsileg uppþvottavél sem auðvelt er að nota. Hún er með skjá með 4 veljanlegum kerfum fyrir allar tegundir af óhreinu uppvaski. Þú getur stillt kveikiðmann allt að 9 klst. fyrirfram. Vélin er með barnalæsing og getur tekið mikið magn og hentar því fyrir meðalstór og stór heimili.

Snjallkerfi og aðgerðir

Uppþvottavélin er með mörg kerfi og stillingar til að hjálpa þér við að þvo allt frá glösum til lítið óhreins leirtaus til mjög óhreins leirtaus. Vatnsmýkingarefni kemur í veg fyrir kalk- og steinefnaútfellingar á uppvaskinu. Til að bæta þurrkun opnar sívirkra Sjálfvirk opnun aðgerðin hurðina þegar þvottinum er lokið.

Þú ákveður hvenær hún á að vera tilbúin

Þú getur notað Seinkun valkostinn til að uppvaskið verði tilbúið þegar þér hentar. Ef þú þarft hreinan borðbúnað fljótt þá er kerfi sem þvær uppvaskið þitt á aðeins 30 mínútum. Fyrir uppvaskið sem þarf vandlegan en samt hraðan þvott er 90 mínútna kerfið tilvalinn valkostur. Eyddu minni tíma í uppvaskið og meiri tíma í að gera eitthvað skemmtilegt.

Stillanlegar körfur og grind

Vélin er með tvær körfur auk hnífaparagrindar sem hægt er að stilla á mismunandi vegu. Brjótið saman bollagrindina og diskagrindina til að skapa pláss fyrir stór áhöld. Hnífaparakarfa er einnig innifalin.

Hljóðlát og afkastamikil þurrkun

Hávaðastig uppþvottavélarinnar er lágt við þurrkun og þurrkunin notar enga viðbótarorku. Hitaða vatnið gufar einfaldlega upp, sest á veggina og er fjarlæggt með dælu. Góð fyrir bæði þig og umhverfið.



Eiginleikar vöru


Litur	Grá - málmkennd
Uppsetning	Innbyggður
Rúmtak	Borðbúnaður fyrir 12 manns
Tímasett byrjun	Já
Hraðpottur	Já
Vista upphaldskerfi	Nei
Fjöldi kerfa	4
Vatnsyfirflæðisvísir	Já

Tæknilýsing

Nettó þyngd	35,5 kg
Hæð, stillanleg	815-875 mm
Breidd	598 mm
Dýpt	580 mm
Dýpt með hurðina opna	1150 mm
Innbyggt mál, lágm. hæð	820 mm
Innbyggt mál, lágm. breidd	600 mm
Innbyggt mál, lágm. dýpt	580 mm
Lengd vatnsinntaksslöngu (B)	1,5 m
Lengd vatnsúttaksslöngu (C)	1,6 m
Raftenging (A)	220-240 V, 50 Hz
Lengd snúru, tegund tengils	1,5 m, jarðtengd
Uppgefinn straumstyrkur	9,5 A
Málafli	1760-2100 W
Venjulegur vatnsþrýstingur	0,04 MPa ~ 1 MPa
Uppgefið hávaðastig	47 dB
Hávaðamengunarflokkur	C
Vatnsnotkun	11,0 l/lotu
Orkunotkun	0,824 kWh/lotu
Orkunotkun, 100 lotur	82 kWh
Orkunýtniflokkur	D
Gerðarauðkenni	CDM2601X

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til <https://eprel.ec.europa.eu/>. Notaðu gerðarauðkennið til að finna upplýsingar.


Stærðir

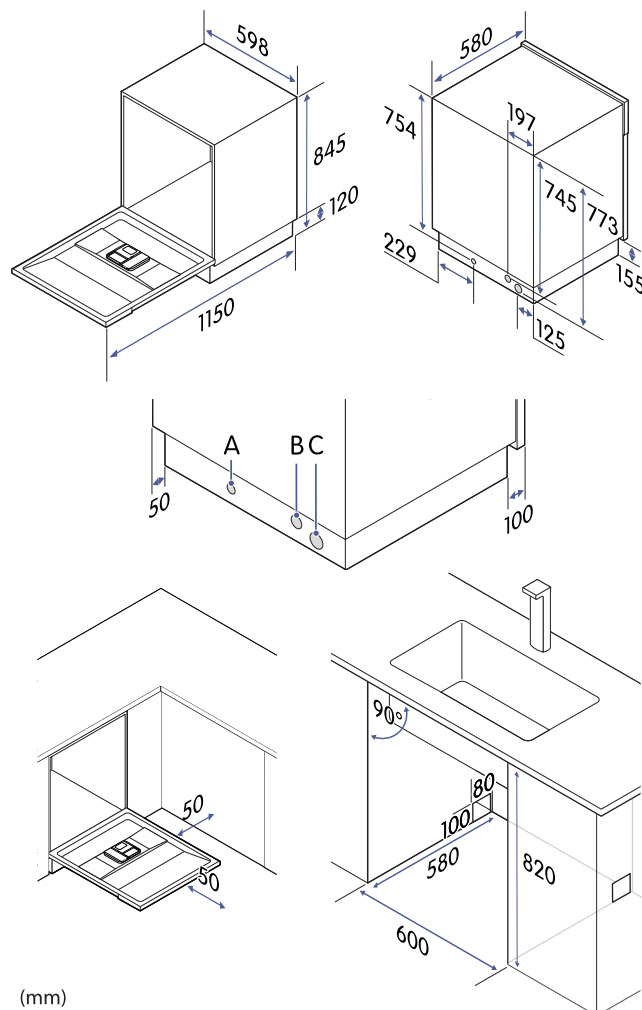

(mm)

Upplýsingarnar gætu verið háðar breytingum. Övillandi villur gætu hafna slæðst inn í upplýsingarnar.

Orkumerking

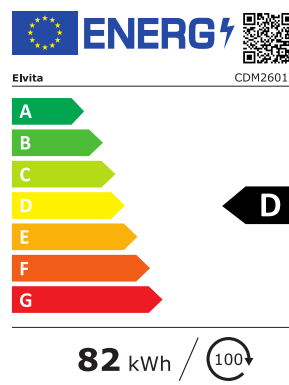

12 x



11,0 L



3:18



47 dB

ABC D

© 2022 ELON